FLUID DISPENSING TECHNOLOGY

COMPONENTI
DI DOSAGGIO FLUIDI




IMPIANTI E SISTEMI
DI DOSAGGIO FLUIDI



MACCHINE PER
TRATTAMENTO E DOSAGGIO FLUIDI



AUTOMAZIONI PER DOSAGGIO
BICOMPONENTI



TM si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie a dati tecnici, immagini e descrizioni del presente catalogo senza preavviso.

TM srl • Via Cicogna 12-14
40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italy
Tel. +39 051 6511012 • Fax: +39 051 796966
E-mail: tm-italia@tm-italia.it • www.tm-italia.it

REV. 01


FLUID DISPENSING TECHNOLOGY

SERBATOI


ALIMENTAZIONE PRODOTTO



Utilizzabili per l'accumulo di prodotto:



Serbatoi con uscita dall'alto

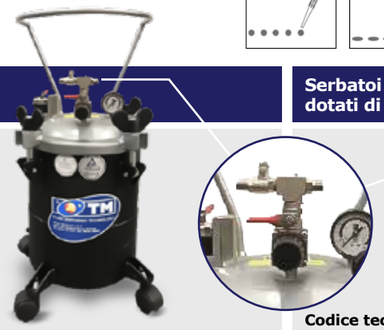

Codice tecnico	Descrizione
G00005950	**SERBATOIO 5L VERNICIATO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox. Capacità 5lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **5 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 180 x H 204mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 8,5Kg
G00006163	**SERBATOIO 10L VERNICIATO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox. Capacità 10lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **10 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 260 x H 218mm - Pressione massima di utilizzo 6 bar - Peso serbatoio: 14Kg
G00002681	**SERBATOIO 20L VERNICIATO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox. Capacità 20lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **20 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 292 x H 365mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 25Kg
G00002720	**SERBATOIO 40L VERNICIATO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox. Capacità 40lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **40 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 350 x H 400mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 33Kg

Serbatoi con uscita dall'alto dotati di agitatore



Codice tecnico	Descrizione
G00006516	**SERBATOIO 5L VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox e agitatore pneumatico. Capacità 5lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **5 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 180 x H 204mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 11,5Kg
G00002721	**SERBATOIO 10LT VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox e agitatore pneumatico. Capacità 10lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **10 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 260xH218mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 17kg
G00002679	**SERBATOIO 20L VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox e agitatore pneumatico. Capacità 20lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **20 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 292 x H 365mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 28Kg
G00002722	**SERBATOIO 40L VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO - USCITA DALL'ALTO** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox e agitatore pneumatico. Capacità 40lt, apertura totale del coperchio a mezzo "galletti". Completo di valvole di sovrapressione e manometro per regolazione della pressione di spinta prodotto. Maniglia di presa montata su coperchio. **40 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno amovibile Ø 350 x H 400mm - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 36Kg

ACCESSORI PER TUTTI I SERBATOI



Controllo livello a ultrasuoni



Controllo livello a livellostato

CONTROLLI DI LIVELLO A LIVELLOSTATO	
Per serbatoio 5l	G00003788
Per serbatoio 10l	G00003707
Per serbatoio 20l	G00003787
Per serbatoio 40l	G00003789
Per serbatoio 60l	G00004312



Fascia riscaldante

FASCE RISCALDANTI	
Per serbatoio 5l	C00010221
Per serbatoio 10l	C00010836
Per serbatoio 20l	C00009359
Per serbatoio 40-60l	C00011653

SERBATOI PER ALIMENTAZIONE PRODOTTI

Serbatoi con uscita dal basso



Codice tecnico	Descrizione
G00002982	**SERBATOIO 10LT VERNICIATO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 10lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. **10 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 260 x H 218mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 16Kg
G00002895	**SERBATOIO 20LT VERNICIATO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 20lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. **20 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 292 x H 365mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 26Kg
G00003908	**SERBATOIO 40LT VERNICIATO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 40lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. **40 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 350 x H 395mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 33Kg
G00003792	**SERBATOIO 60LT VERNICIATO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 60lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. **60 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 350 x H 548mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 36Kg

Serbatoi con uscita dal basso dotati di agitatore



Codice tecnico	Descrizione
G00004034	**SERBATOIO 10LT VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 10lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. Corredato di agitatore pneumatico per il mantenimento dell'amalgama. **10 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 260 x H 218mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 19Kg
G00003785	**SERBATOIO 20LT VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 20lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. Corredato di agitatore pneumatico per il mantenimento dell'amalgama. **20 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 292 x H 365mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 29Kg
G00004539	**SERBATOIO 40L VERNICIATO CON AGITATORE PNEUMATICO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 40lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. Corredato di agitatore pneumatico per il mantenimento dell'amalgama. **40 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 350 x H 395mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 36Kg
G00003792	**SERBATOIO 60L CON AGITATORE PNEUMATICO USCITA INFERIORE** Serbatoio pressurizzato in acciaio verniciato comprensivo di secchio interno in inox, capacità 60lt. Prelievo prodotto dal fondo per facilitare la decantazione delle bolle d'aria e agevolare le operazioni di carico/rabbocco. Completo di manometro pneumatico e valvole di sicurezza pneumatiche. Corredato di agitatore pneumatico per il mantenimento dell'amalgama. **60 LT** **Dati in dettaglio:** - Secchio interno Ø 350 x H 548mm fisso, non amovibile - Pressione massima di utilizzo 6bar - Peso serbatoio: 39Kg